

# THISAB


## AUTOMATISK DRÄNERINGSVENTIL

Används för att automatiskt tömma våra brand- och spolposter.  
Dräneringsventilen stänger som standard vid ett övertryck av ca 0,3 bar.  
Godkänd för vatten PN10

### MATERIAL:


- Hus av POM acetalplast
- Packning av NRB gummi
- Inre delar av POM samt rostfritt stål AISI301
- Smutsfilter vid ut- och inlopp av rostfritt stål AISI304
- Gängördelar av mässing

RSK nr: 421 1096

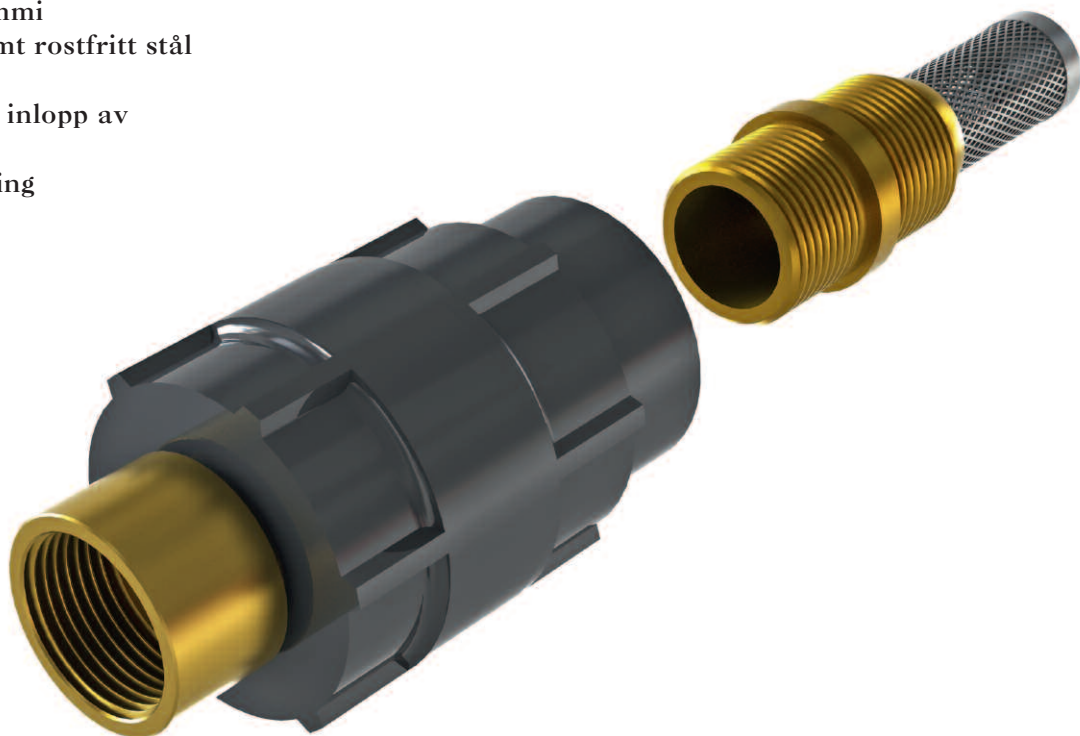




**THISAB™**

Saxgatan 8, 644 30 Torshälla  
Tel 016-34 66 60  
info@thisab.com  
www.thisab.com

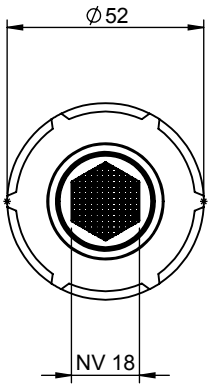

Smutsfiltret vid utlopp levereras som standard, detta kan demonteras. Dräneringsventilen levereras förpackad i plastpåse i 2 delar.

Inloppsfiltret monteras i förekommande fall, se information under bild nedan.

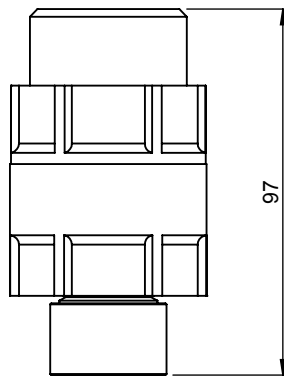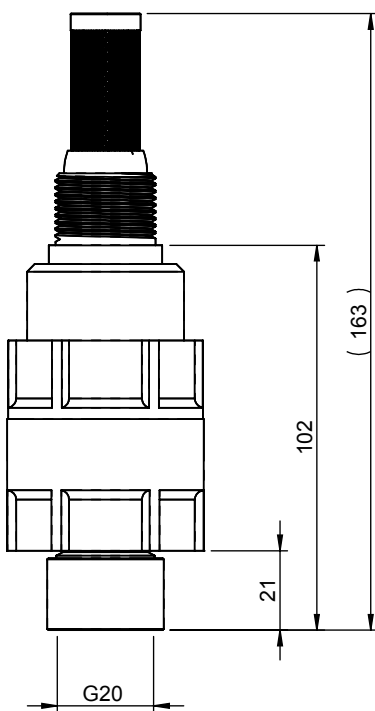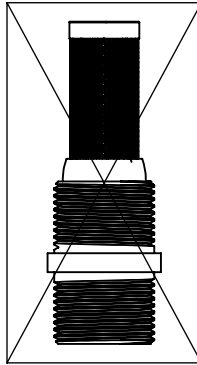

#### MED INLOPPSFILTER

För montering i Brandpost med invändig gänga G20.

#### UTAN INLOPPSFILTER

För montering i Brandpost med Aquosus<sup>®</sup>-ventil och utvändig gänga G20.

(Aquosus<sup>®</sup>-ventil levereras med förmonterat inloppsfiler som standard).