

THISAB

# BP 2001T FLÄNS DN100






Teleskopisk brandpost med horisontal flänsanslutning DN100. Automatisk dräneringsventil som standard, kan proppas om dränering ej önskas.



**THiSAB**

Saxgatan 8, 644 30 Torshälla  
Tel 016- 34 66 60

info@thisab.com  
www.thisab.com

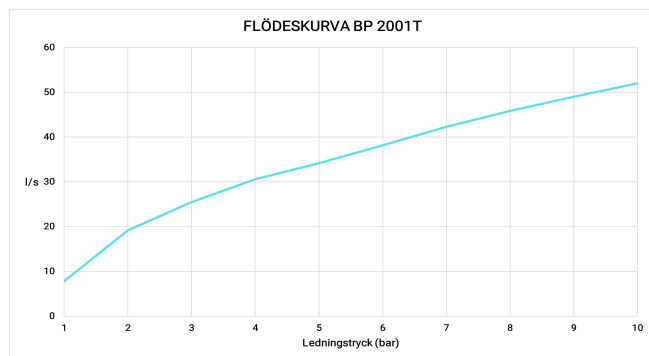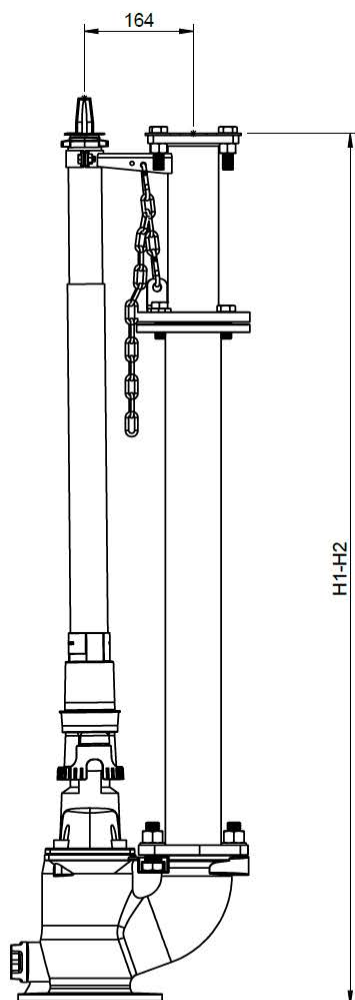

## VARIATIONER

RSK nr.	Typ	Längd (mm)	Vikt (kg)
421 1111	0	930-1170	37
421 1112	1	1160-1620	40
421 1113	2	1440-2160	43
421 1114	3	1940-3150	49

Teleskopisk brandpost med horisontal flänsanslutning DN100. Automatisk dräneringsventil som standard, kan proppas om dränering ej önskas.

### Egenskaper:

- Användningsområde: Markförlagd brandpost avsedd för vatten och avlopp.
- Arbetstryck: 10 bar (PN10).
- Ventilhus i segjärn EN-GJS 500-7. Epoxibehandlad in- och utvändigt min. 250 µm enligt DIN 30677-2, kulör RAL 5017.
- Spindelförlängare i syrafast rostfritt material (EN 1.4404).
- Standard flänsborring PN10 enligt EN1092-2, tryckklass PN16.
- Testad enligt EN 1074-2/6
- MOT: 130 Nm MsT: 260 Nm
- Dränering: resterande mängd kvarstående vatten ~50 ml, dräneringstid ca 9 minuter.
- Kv-värde: 170 m<sup>3</sup>/h
- Stigarrör, flänsförband och bultar i rostfritt material (EN1.4301/1.4307).
- Ce-märkt i enlighet med EN 14339:2005 samt byggproduktförordningen.

## Tillbehör:

- Teleskopisk brandposttrumma
- Automatisk dräneringsventil (421 1096)
- Körbar teleskopisk betäckning BPB 400 (703 4210)
- Utloppskoppling typ A, B eller C
- Skyddslock till utloppskoppling
- Inspänningsstag (421 1095)