

THISAB

SP 2006T






Teleskopisk spolpost med
självdrenerande kulventil.



THiSAB

Saxgatan 8, 644 30 Torshälla
Tel 016- 34 66 60

info@thisab.com
www.thisab.com

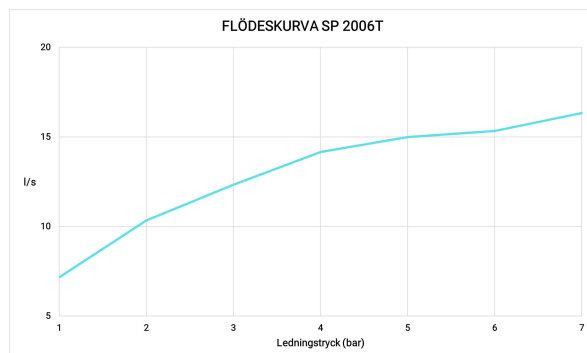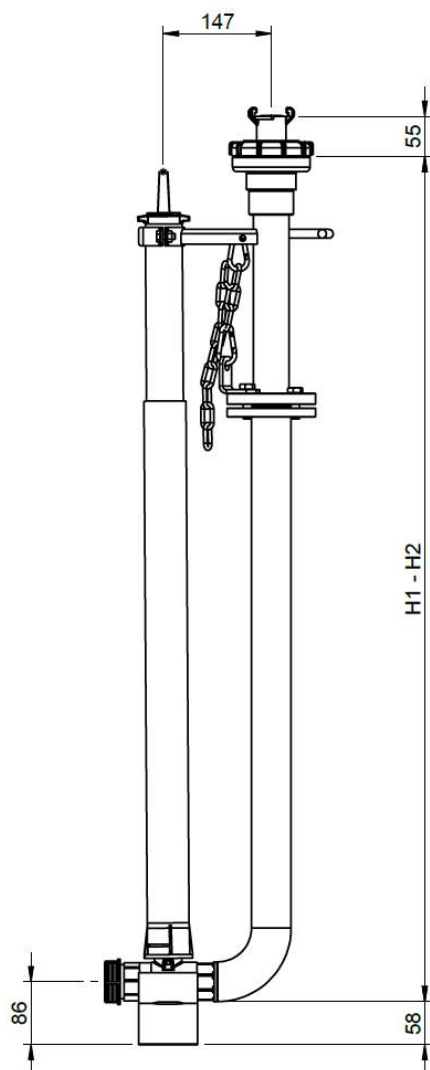

VARIATIONER

RSK nr.	Typ	Längd (mm)	Vikt (kg)
421 2004	1	950 - 1550	11.3
421 2005	2	1300 - 2250	13.5
421 2006	3	1650 - 2850	17

Användningsområde: Markförlagd spolpost avsedd för vatten och avlopp.

Presskoppling 63 med övergångskoppling 63-32 monterad som standard.

Arbetstryck: PN 10 (10 bar).

Spindelförlängare i syrafast rostfritt material (EN 1.4404).

Stigarrör, flänsförband och bultar i rostfritt material (EN 1.4301/1.4307).

Kulventil XCD S-2155 med PRK 32 tryckmutter.